

HINO Serie 500

MODELO 2635 Suspensión Mecánica

MODELO 2635 AIR Suspensión Neumática



Motor

Modelo: Hino / A09C-UR
Desplazamiento: 8.866 L
Potencia: 345 hp @ 1,800 rpm
Torque: 1,049 lb-pie @ 1,100 rpm

Diésel, 6 cilindros, 24 válvulas, turbocargado y postenfriado. Inyección por riel común
Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + SCR).



Peso Bruto Vehicular

26,000 kg

Capacidad de Ejes

(Delantero) 7,000 kg
(Trasero) 20,000 kg



Embrague

Disco sencillo, 430 mm de diámetro.
Hidráulico - Neumático (ajustable).



Freno de Servicio

Full Aire, leva en "S", circuito Dual, tambor en todas ruedas, autoajustables / Sistema ABS.

Freno de Estacionamiento

Tipo resorte accionado por aire, en cámaras de los ejes traseros.



Suspensión Delantera

Muelles semi elípticos reforzados
con amortiguadores de doble acción.

Muelles semi elípticos reforzados
con amortiguadores de doble acción.

Suspensión Trasera

Muelles semi elípticos reforzados.

Suspensión neumática con
control mecánico de altura.
Amortiguadores doble acción.

Suspensión neumática con
control electrónico de altura.
Amortiguadores doble acción.



Neumáticos

En eje delantero: 295/80R22.5 - 152/148
En eje traseros: 11R22.5 - 16PR



Transmisión

HINO / M009 / Mecánica de 9 velocidades
10.178 - 0.724







Seguridad y Confort

Equipado de Línea:
Certificación ECE29 para cabina, control de crucero,
alarma de reversa, A/C aire acondicionado,
Display de multi información en panel de instrumentos.

MODELO 2635 Suspensión Mecánica

MODELO 2635 AIR Suspensión Neumática

Longitud del Chasis	S	L	S
Peso del Chasis con Cabina	8,185 kg	7,595 kg	7,860 kg
Carga sobre el Chasis	17,815 kg	18,405 kg	18,140 kg
Eje Trasero (Relación)	4.625		
Tanque combustible	390 L		
Velocidad Máxima	119 km/h		
Habilidad de pendiente Máx.	53.7 %		
Tanque de Urea	59 L		
Sistema Eléctrico	Tensión - Capacidad: 24 Volts - 60 A Baterías: Conexión en serie, 120 A.h		

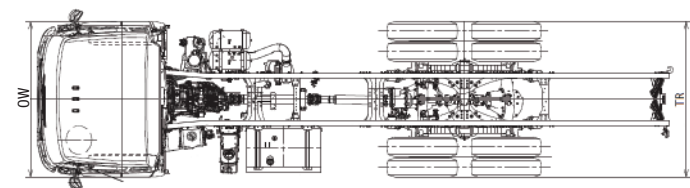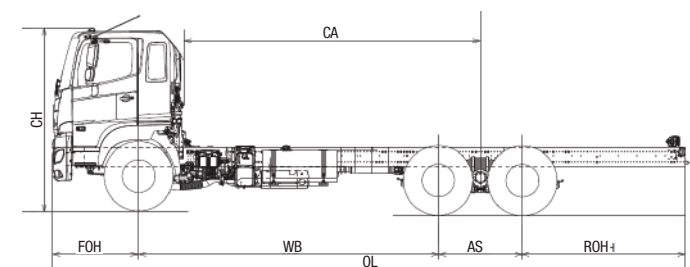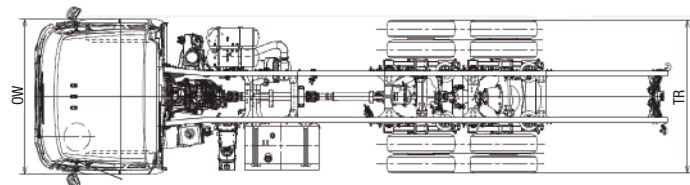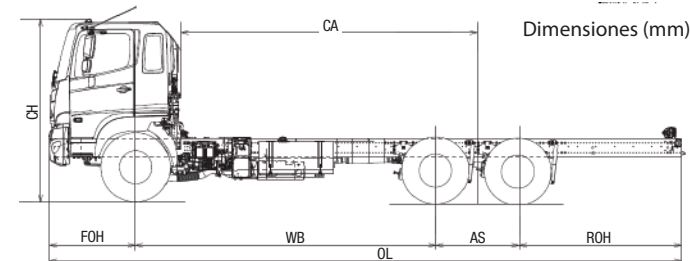

DIMENSIONES MODELO 2635

VERSIÓN	FOH	WB	AS	ROH	OL	CA	CH	TR	OW
S (Ballesta)	1,380	4,830	1,350	2,625	10,185	4,770	2,910	2,465	2,490

DIMENSIONES MODELO 2635 AIR

VERSIÓN	FOH	WB	AS	ROH	OL	CA	CH	TR	OW
L (Aire)	1,380	3,495	1,340	1,220	7,435	3,430	2,900	2,455	2,490
S (Aire)	1,380	4,845	1,340	2,620	10,185	4,780	2,900	2,455	2,490

Actualizado a julio de 2019.



A Toyota Group Company
www.hinomexico.com

Aviso Legal: Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido.