

EURO 6



HINO
A Toyota Group Company

VERSIONES	718 Semi Largo	718 Largo	718 Súper Largo
Peso Bruto Vehicular*		6,500 kg	
Distancia Entre Ejes	2,900 mm	3,500 mm	3,800 mm
Capacidad De Eje Delantero		2,430 kg	
Capacidad De Eje Trasero		4,480 kg	
Peso Del Chasis Con Cabina*	2,670 kg	2,840 kg	2,850 kg

*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad.



VERSIONES



718 Semi Largo

718 Largo

718 Súper Largo

Motor	Tipo: Diésel, 4 cilindros en línea. Admisión turbocargador de geometría variable. Inyección directa. Sistema riel común. HINO N04C-WP Desplazamiento: 4.0 L Potencia: 176 hp@2,700 rpm Torque: 346 lb-pie@1,400 - 2,500 rpm Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR		
Embrague (Tipo y tamaño)	Disco seco, sencillo de diafragma		
Dimensión (Accionamiento)	325 mm / Control hidráulico		
Transmisión	RE61 de 6 vel. 6ta en sobre marcha (1a. 6.370 - 6a. 0.703)		
Eje Trasero (Relación)	4.875		
Frenos (De servicio / Asistencia)	Disco delantero con asistencia ABS / Tambor trasero con autoajustador y asistencia ABS		
Frenos (De estacionamiento)	Mecánico detrás de la transmisión		
Suspensión Delantera	Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora		
Suspensión Trasera	Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción		
Neumáticos (Índice de carga)	215/85 R 16 (Rodado Doble)		
Neumáticos (De refacción)	Incluido		
Tanque De Combustible	100 L		200 L
Depósito DEF	13 Litros		
Sist. Eléctrico (Tensión - Capacidad)	12 Volts - 130 A		
Sist. Eléctrico (Batería)	2 Baterías de 12 V. Conectadas En Paralelo		
Tipo de Cabina	Cab Over Engine		
Seguridad y Confort	SRS Air bag (en columna de dirección y copiloto), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros, inmovilizador de motor.		
Equipamiento	Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT		

Modelo 718

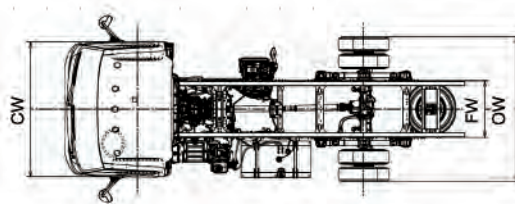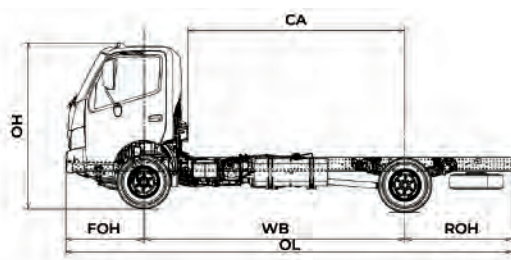

Versión	SemiLong	Long	SuperLong
WB	2,900 mm	3,500 mm	3,800 mm
OL	5,005 mm	6,205 mm	6,505 mm
CA	2,245 mm	2,845 mm	3,145 mm
ROH	970 mm	1,570 mm	1,570 mm
FOH	1,135 mm	1,135 mm	1,135 mm
OH	2,370 mm	2,370 mm	2,370 mm
CW	1,995 mm	1,995 mm	1,995 mm
FW	840 mm	840 mm	840 mm
OW	2,115 mm	2,115 mm	2,115 mm